

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW

DELFIN HD H



SEPARATORY WĘGLOWODORÓW HYBRYDA (bez odmulacza)

➤ PRZEZNACZENIE

Zgodnie z europejską normą PN-EN 858 separatory węglowodorów przeznaczone są do podczyszczania wód opadowych, roztopowych i poprocesowych z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi np. stacji benzynowych, parkingów, myjni samochodowych, zakładów przemysłowych, centrów magazynowania paliw, dróg itp.


➤ INFORMACJE TECHNICZNE

- Przepływ nominalny: do 200 l/s
- Pojemność zbiornika: do 20 000 l
- Objętość komory separacji: do 15 500 l
- Redukcja węglowodorów poniżej 0,1 mg/dm³
- Pojemność gromadzenia cieczy lekkich do 2036 l
- Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej – 0,2 m
- Automatyczne zamknięcie pływakowe
- Deflektor do stabilizacji przepływu
- Uchwyty do podnoszenia
- Włazy: 950 x 750 mm
- Opcja:
 - alarmy przepełnienia,
 - grubości warstwy oleju i osadu
 - nadstawka NSP 950 z pokrywą PKP 950
 - adapter okrągły pod wąż żeliwny – wersja A


Przykład:

1. Separator **DELFIN HD H 30**

2. Separator **DELFIN HD H 200**

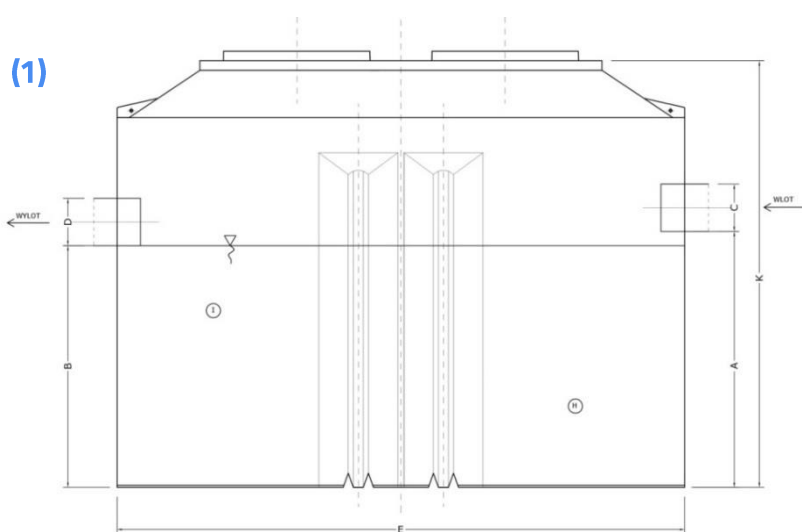

(2)

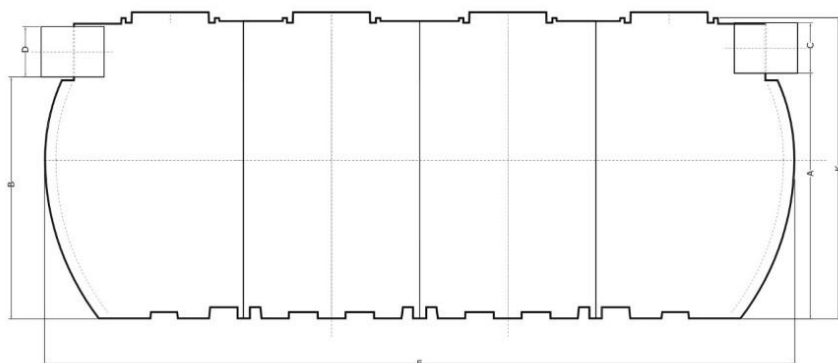

Delfin Sp. z o.o.

Chorzowska 22 | 25-852 Kielce | tel. +48 41 27 83 555 | www.delfin-polska.pl | handlowy@delfin-polska.pl | export@delfin-polska.pl
NIP 959-10-41-589 | REGON 290789698 | KRS 0000083717

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW

DELFIN HD H



SEPARATORY WĘGLOWODORÓW HYBRYDA (bez odmulacza)

► WYMIARY

Symbol	Przepływ [l/s]	Pojemność zbiornika [l]	Średnica wlotu /wylotu [mm]	Wysok. dopływu [mm]	Wysok. odpływu [mm]	Wymiary zbiornika [mm]			Komora separacji [l]	Pojemność gromadze- nia cieczy lekkiej [l]	Wysok. warstwy cieczy lekkiej [m]	Waga [kg]	Liczba włazów
						długość E	szerokość F	wysokość K					
			C/D	A	B				I	Vcl	Hcl		G
DELFIN HD H 30	30	4300	250	1220	1170	2400	1200	1800	3100	489	0,2	260	2
DELFIN HD H 40	40	4300	250	1250	1200	2400	1200	1800	3250	489	0,2	275	2
DELFIN HD H 75	75	10000	315	1960	1920	3080	2240	2450	8000	1018	0,22	480	2
DELFIN HD H 100	100	10000	400	1960	1920	3080	2240	2450	8000	1018	0,22	500	2
DELFIN HD H 150	150	15000	450	1962	1920	4480	2240	2450	12000	1527	0,22	720	3
DELFIN HD H 200	200	20000	500	1950	1910	5880	2240	2450	15500	2036	0,22	960	4

Uwaga: możliwość konfiguracji parametrów urządzenia (np. średnica rur, wielkości przepływów) według zapotrzebowania klienta.

Delfin Sp. z o.o.

Chorzowska 22 | 25-852 Kielce | tel. +48 41 27 83 555 | www.delfin-polska.pl | handlowy@delfin-polska.pl | export@delfin-polska.pl
NIP 959-10-41-589 | REGON 290789698 | KRS 0000083717