

# SEPARATORY WĘGLOWODORÓW

## DELFIN HD S-O



## SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD Z ODMULACZEM

### ➤ PRZEZNACZENIE

Zgodnie z europejską normą PN-EN 858 separatory węglowodorów przeznaczone są do podczyszczania wód opadowych, roztopowych i poprocesowych z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi np. stacji benzynowych, parkingów, myjni samochodowych, zakładów przemysłowych, centrów magazynowania paliw, dróg itp.

### ➤ INFORMACJE TECHNICZNE

- Przepływ nominalny: do 200 l/s
- Pojemność zbiornika: do 30 000 l
- Objętość komory odmulania: do 20 000 l
- Redukcja węglowodorów poniżej 5 mg/dm<sup>3</sup>
- Pojemność gromadzenia cieczy lekkich: do 2777 l
- Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej: do 0,2 l
- Automatyczne zamknięcie pływakowe
- Deflektor do stabilizacji przepływu
- Uchwyty do podnoszenia
- Zbiornik zintegrowany z komorą odmulania
- Jeden wąż: 950 x 750 mm
- Opcja:
  - alarmy przepełnienia,
  - grubości warstwy oleju i osadu
  - nadstawka NSP 950 z pokrywą PKP 950
  - adapter okrągły pod wąż żeliwny – wersja A


### Przykład:

1. Separator **DELFIN HD S-O 3**


2. Separator **DELFIN HD S-O 8**

3. Separator **DELFIN HD S-O 150**


(1)

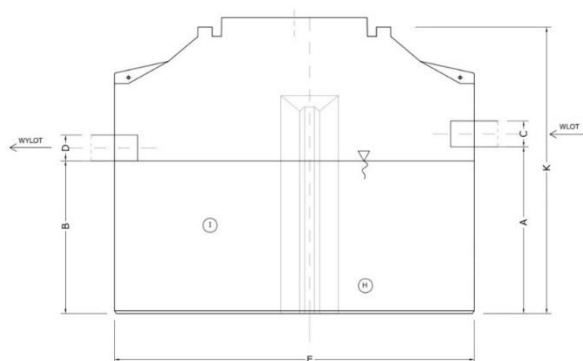

(2)

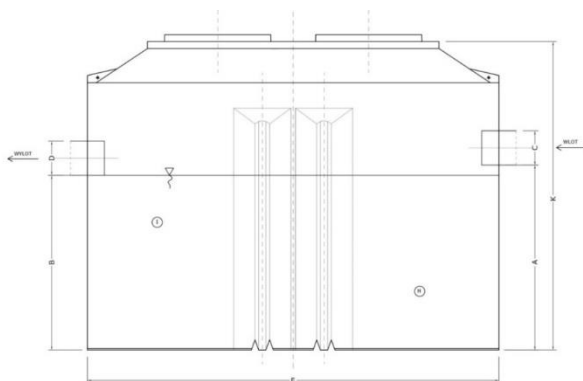

(3)

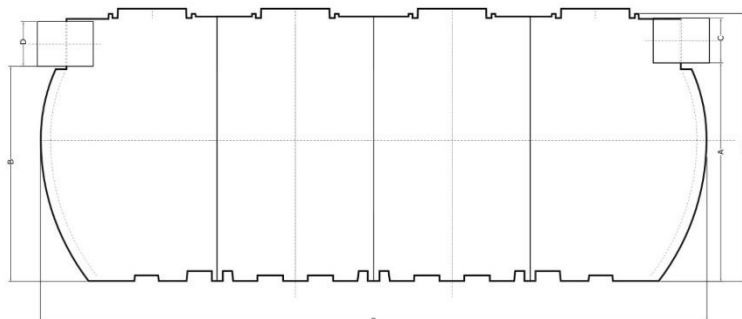

### Delfin Sp. z o.o.

Chorzowska 22 | 25-852 Kielce | tel. +48 41 27 83 555 | [www.delfin-polska.pl](http://www.delfin-polska.pl) | [handlowy@delfin-polska.pl](mailto:handlowy@delfin-polska.pl) | [export@delfin-polska.pl](mailto:export@delfin-polska.pl)  
NIP 959-10-41-589 | REGON 290789698 | KRS 0000083717

# SEPARATORY WĘGLOWODORÓW DELFIN HD S-O



## SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD Z ODMULACZEM

### WYMIARY

Symbol	Przepływ nominalny [l/s]	Pojemność zbiornika [l]	Średnica wlotu / wylotu [mm]	Wysok. dopływu [mm]	Wysok. odpływu [mm]	Wymiary zbiornika [mm]			Komora odmulania [l]	Komora separacji [l]	Pojemność gromadzenia cieczy lekkiej [l]	Wysokość warstwy cieczy lekkiej [m]	Waga [kg]	Liczba włązów
						długość E	szerokość F	wysokość K						
			C/D	A	B				H	I	Vcl	Hcl		G
<b>DELFIN HD S-O 3</b>	3	1550	160	700	650	1530	1000	1220	310	380	169	0,13	140	1
<b>DELFIN HD S-O 4</b>	4	1550	160	710	660	1530	1000	1220	400	400	169	0,13	145	1
<b>DELFIN HD S-O 6</b>	6	2100	200	1080	1030	1530	1000	1590	670	780	199	0,153	170	1
<b>DELFIN HD S-O 8</b>	8	3200	200	1030	980	2250	1000	1600	1150	880	297	0,153	210	2
<b>DELFIN HD S-O 10</b>	10	3200	200	1140	1090	2250	1000	1600	1200	960	297	0,153	215	2
<b>DELFIN HD S-O 15</b>	15	4300	200	1150	1100	2400	1200	1800	1850	1150	374	0,153	240	2
<b>DELFIN HD S-O 20</b>	20	4300	200	1270	1220	2400	1200	1800	2000	1350	374	0,153	250	2
<b>DELFIN HD S-O 30</b>	30	10000	250	1960	1920	3080	2240	2450	4000	4000	904	0,2	460	2
<b>DELFIN HD S-O 40</b>	40	10000	315	1960	1920	3080	2240	2450	4500	4500	904	0,2	480	2
<b>DELFIN HD S-O 50</b>	50	10000	315	1960	1920	3080	2240	2450	5000	4800	926	0,2	500	2
<b>DELFIN HD S-O 75</b>	75	15000	400	1960	1920	4480	2240	2450	9000	4800	1388	0,2	700	3
<b>DELFIN HD S-O 100</b>	100	15000	400	1950	1910	4480	2240	2450	10000	5000	1388	0,2	710	3
<b>DELFIN HD S-O 150</b>	150	20000	450	1950	1910	2880	2240	2450	15000	5000	1851	0,2	940	4
<b>DELFIN HD S-O 200</b>	200	30000	500	1900	1860	8680	2240	2450	20000	9500	2777	0,2	1400	6

Uwaga: możliwość konfiguracji parametrów urządzenia (np. średnica rur, wielkości przepływów) według zapotrzebowania klienta.

#### Delphin Sp. z o.o.

Chorzowska 22 | 25-852 Kielce | tel. +48 41 27 83 555 | [www.delfin-polska.pl](http://www.delfin-polska.pl) | [handlowy@delfin-polska.pl](mailto:handlowy@delfin-polska.pl) | [export@delfin-polska.pl](mailto:export@delfin-polska.pl)  
NIP 959-10-41-589 | REGON 290789698 | KRS 0000083717

Copyright Delphin Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma Delphin Sp. z o.o. zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w konstrukcji urządzeń bez uprzedniego powiadomienia.