

# PRZEPOMPOWNIA

## DELFIN SP 600 BEZ WYPOSAŻENIA





### INFORMACJE TECHNICZNE

- » Zastosowany materiał: PE-HD
- » W komplecie pokrywa PKO 600
- » Dodatkowe regulowanie wysokości nadstawkami NSO 600
- » Polietylenowe nadstawki i pokrywa z zakręcanym zamknięciem typu 'twist'
- » Trwała konstrukcja zwiększająca stabilność urządzenia w gruncie
- » Dobór pompy zależnie od zapotrzebowania klienta
- » Możliwość wykonania różnych wariantów wyposażenia
- » Małe gabaryty i ciężar
- » Łatwy montaż

### PRZEZNACZENIE

Pompowanie (podnoszenie) ścieków oczyszczonych oraz transportowanie ścieków na większe odległości w terenie, gdzie nie można korzystać z systemów grawitacyjnych.

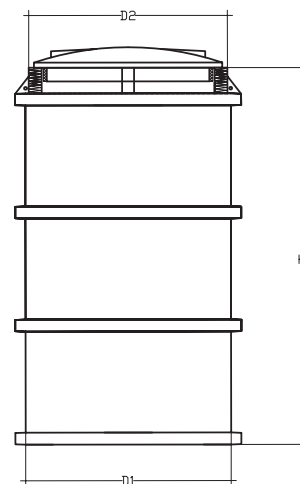

### WYMIARY

| SYMBOL | WYSOKOŚĆ H [mm] | ŚREDNICA STUDZIENKI D1 [mm] | ZEWNIĘTRZNA ŚREDNICA WŁAZU D2 [mm] | OBJĘTOŚĆ V [l] | WAGA [kg] |
|--------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| SP 600 | 1100            | 600                         | 580                                | 310            | 20        |

Nadstawka NSO 600 - wysokość 400 mm; średnica  $\varnothing$ 600 mm  
Pokrywa PKO 600 - średnica  $\varnothing$ 600 mm

Delfin Sp. z o.o.

Chorzowska 22 | 25-852 Kielce | tel. +48 41 27 83 555 | [www.delfin-polska.pl](http://www.delfin-polska.pl) | [handlowy@delfin-polska.pl](mailto:handlowy@delfin-polska.pl) | [export@delfin-polska.pl](mailto:export@delfin-polska.pl) | NIP 959-10-41-589 | REGON 290789698 | KRS 0000083717

Copyright Delfin Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma Delfin Sp. z o.o. zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w konstrukcji urządzeń bez uprzedniego powiadomienia.