

PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWIA

DELFIN SP 800 Z POMPĄ SIGMA EFDU



► PRZEZNACZENIE

Przepompowywanie ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych do kolektorów zbiorczych lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków.

► INFORMACJE TECHNICZNE

POMPA SIGMA 1 1/4" EFDU

- » zanurzeniowa jednowrzecionowa pompa osadowa
- » pompowanie zanieczyszczonej wody, mydlin, ścieków z zawartością cząstek długowłóknistych i stałych do maksymalnej wielkości 5 mm
- » urządzenie tnące włókniste części zawieszane w cieczy, które następnie są mieszane mieszadłem

MAKSYMALNY PRZEPŁYW (Q MAX)	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ TRANSPORTOWA (H MAX)	NAPIĘCIE	MOC ZNAMIONOWA	URZĄDZENIE TNĄCE I MIESZAJĄCE
0,9 l/s	80 m	230 V	1,5 kW	ze stali narzędziowej, zahartowane na 50 HRC

ZBIORNIK POLIETYLENOWY

	WYSOKOŚĆ H [MM]	D1 [MM]	D2 [MM]	V [DM ³]
	1700	820	700	693
	2000	820	700	847

Polietylenowa nadstawka NSO 800 dokręcana do zbiornika przepompowni (zamknięcie typu 'twist') - wysokość 300 mm

Polietylenowa pokrywa PKO 800 dokręcana zarówno do zbiornika przepompowni, jak i do nadstawki (zamknięcie typu 'twist')

SZAFKA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA



- » sterowanie pracą pompy
- » sygnalizacja świetlna i dźwiękowa

UKŁAD HYDRAULICZNY

- » zabezpieczenie przed „suchobiegiem”
- » zawór odcinający
- » zawór zwrotny
- » zawór bezpieczeństwa

Odczyt poziomów - system kombinowany

- » sondy
- » pływaki - min. poziom, max. poziom

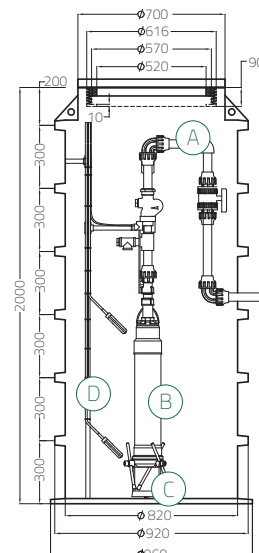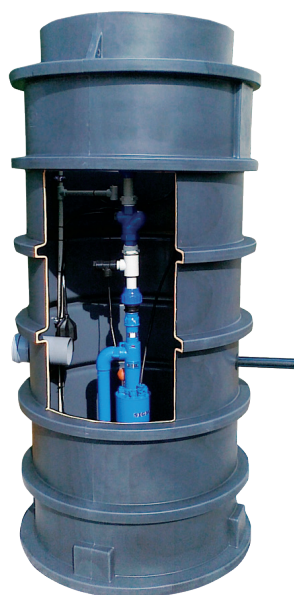

A. Przewód tłoczny B. Pompa SIGMA EFDU z zaworem zwrotnym C. Stojak D. Palik pływakowy z pływakiem górnym i dolnym oraz z przewodami zasilającymi

Delfin Sp. z o.o.

Chorzowska 22 | 25-852 Kielce | tel. +48 41 27 83 555 | www.delfin-polska.pl | handlowy@delfin-polska.pl | eksport@delfin-polska.pl | NIP 959-10-41-589 | REGON 290789698 | KRS 0000083717

Copyright Delfin Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma Delfin Sp. z o.o. zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w konstrukcji urządzeń bez uprzedniego powiadomienia.