

PRZEPOMPOWNIA

DELFIN SP 800 BEZ WYPOSAŻENIA




INFORMACJE TECHNICZNE

- » Zastosowany materiał: PE-HD
- » Dostępna w czterech wersjach różniących się wysokością
- » W komplecie pokrywa PKO 800
- » Dodatkowe regulowanie wysokości nadstawkami NSO 800
- » Polietylenowe nadstawki i pokrywa z zakręcanym zamknięciem typu 'twist'
- » Konstrukcja zwiększająca stabilność urządzenia w gruncie
- » Dobór pompy zależnie od zapotrzebowania klienta

PRZEZNACZENIE

Pompowanie (podnoszenie) ścieków surowych bezpośrednio z kanalizacji.

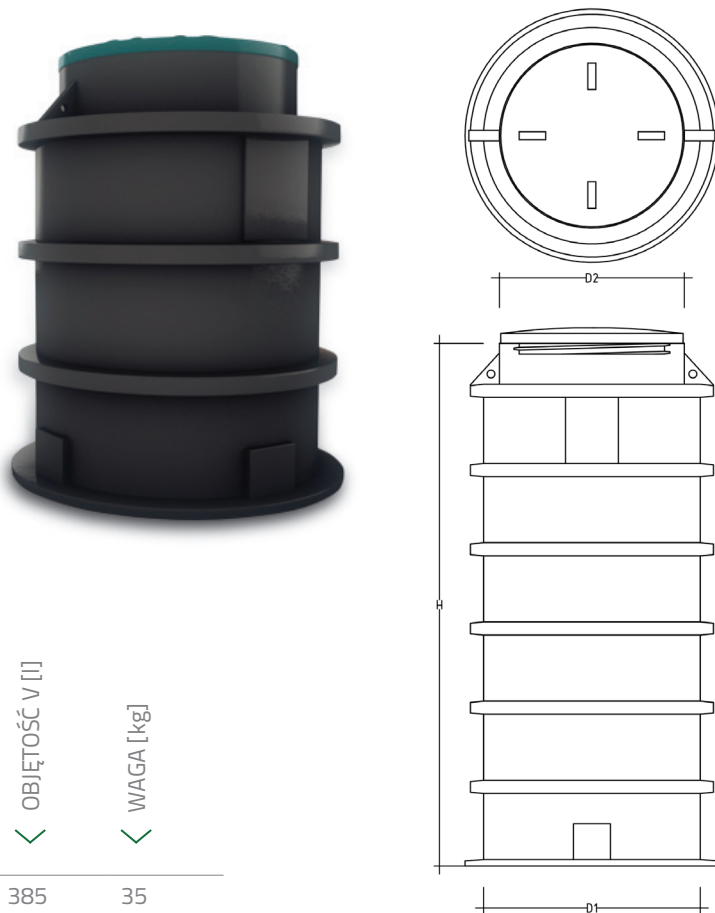

WYMIARY

SYMBOL	WYSOKOŚĆ H [mm]	ŚREDNICA STUDZIENKI D1 [mm]	ZEWNĘTRZNA ŚREDNICA WŁAZU D2 [mm]	OBJĘTOŚĆ V [l]	WAGA [kg]
SP 800	1080	820	700	385	35
	1400	820	700	539	42
	1700	820	700	693	49
	2000	820	700	847	55

Nadstawka NSO 800 - wysokość 300 mm; średnica zewnętrzna \varnothing 800 mm
Pokrywa PKO 800 - średnica zewnętrzna \varnothing 800 mm

Delfin Sp. z o.o.

Chorzowska 22 | 25-852 Kielce | tel. +48 41 27 83 555 | www.delfin-polska.pl | handlowy@delfin-polska.pl | export@delfin-polska.pl | NIP 959-10-41-589 | REGON 290789698 | KRS 0000083717

Copyright Delfin Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma Delfin Sp. z o.o. zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w konstrukcji urządzeń bez uprzedniego powiadomienia.