


KARTA TECHNICZNA / ZBIORNIKI KWADRATOWE

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW HYBRYDA z odmulaczem z BY PASSEM 10-krotnym/zbiorniki kwadratowe

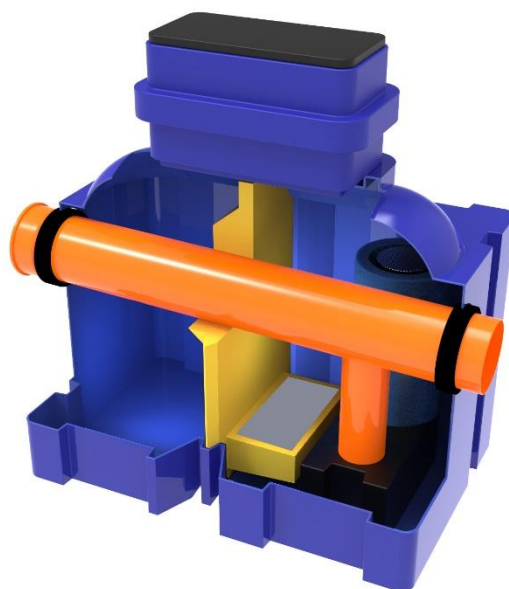

PRZEZNACZENIE

Separatory węglowodorów Delfin mogą być wyposażone w wewnętrzne obejście hydrauliczne tzw. by pass, który kontroluje przepływ w czasie deszczu nawalnego.

Przepływ nominalny kierowany jest do separatora celem jego oczyszczenia zaś przepływ większy od nominalnego kierowany jest poza separator.

INFORMACJE TECHNICZNE – wariant z BY PASSEM 10-KROTNYM


- Przepływ nominalny: 3-20 l/s
- Przepływ maksymalny: 30-200l/s
- Pojemność zbiornika: 1550-4300 l
- Objętość komory odmulania: 430-2000 l
- Redukcja węglowodorów poniżej 0,1 mg/dm³
- Pojemność gromadzenia cieczy lekkich: 169-374 l
- Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej: 0,153 m
- Automatyczne zamknięcie pływakowe
- Uchwyty do podnoszenia
- Zbiornik zintegrowany z komorą odmulania
- Włazy: 950 x 750 mm
- Opcja:
 - alarmy przepełnienia, grubości warstwy oleju i osadu
 - nadstawka NSP 950 z pokrywą PKP 950
 - adapter okrągły pod wąż żeliwny – wersja A, B

Delfin Sp. z o.o.

25-852 Kielce | Chorzowska 22 | tel. +48 41 27 83 555 | fax +48 41 27 83 557
www.delfin-polska.pl | handlowy@delfin-polska.pl | export@delfin-polska.pl

KARTA TECHNICZNA / ZBIORNIKI KWADRATOWE

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW HYBRYDA z odmulaczem z BY PASSEM 10-krotnym/zbiorniki kwadratowe

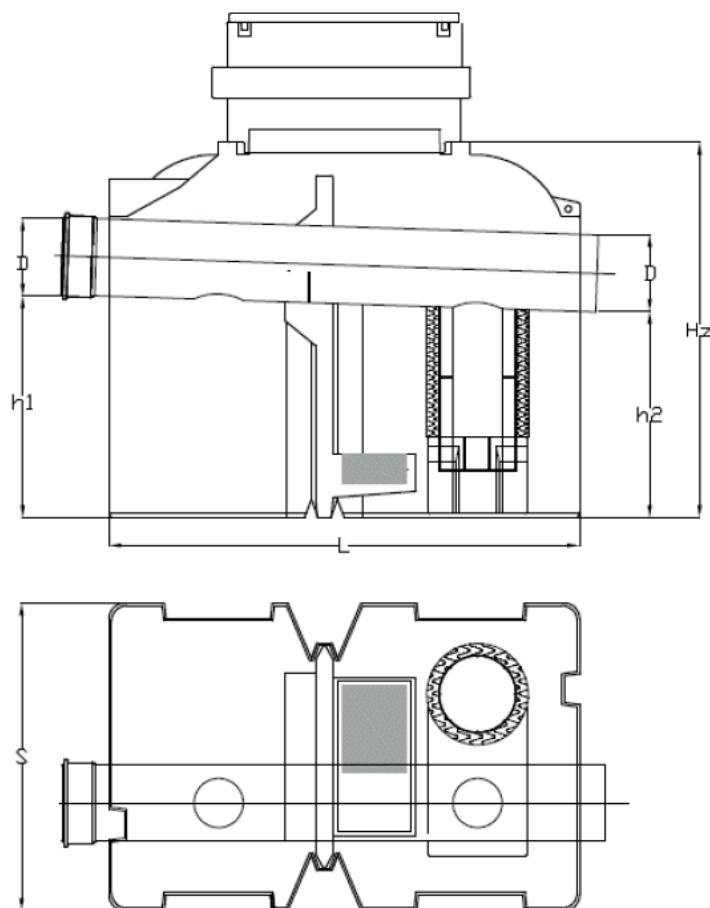

Symbol	Przepływ (wielkość nominalna) [l/s]	Pojemność zbiornika [l]	Średnica wlotu/wylotu [mm]	Wys. dopływu [mm]	Wys. odpływu [mm]	Wymiary zbiornika [mm]			Komora odmulania (objętość osadnika) [l]	Komora separacji (objętość separatora) [l]	Poj. Gromadzenia cieczy lekkiej [l]	Wys. Warstwy cieczy lekkiej (maksymalna wysokość gromadzenia cieczy) [m]	Waga [kg]	Liczba włączów
						D	h1	H2						
DELFIN HD H-O 3-BP10	3/30	1550	250	720	670	1530	1000	1220	430	480	169	0,13	134	1
DELFIN HD H-O 4-BP10	4/40	1550	250	750	700	1530	1000	1220	445	500	169	0,13	134	1
DELFIN HD H-O 6-BP10	6/60	2100	315	1080	1030	1530	1000	1590	670	780	199	0,153	183	1
DELFIN HD H-O 8-BP10	8/80	3200	315	1030	980	2250	1000	1600	1190	800	297	0,153	238	2
DELFIN HD H-O 10-BP10	10/100	3200	315	1100	1050	2250	1000	1600	1270	860	297	0,153	238	2
DELFIN HD H-O 15-BP10	15/150	4300	400	1150	1100	2400	1200	1630	1850	1210	374	0,153	275	2
DELFIN HD H-O 20-BP10	20/200	4300	400	1210	1160	2400	1200	1630	2000	1275	374	0,153	275	2

Delfin Sp. z o.o.

25-852 Kielce | Chorzowska 22 | tel. +48 41 27 83 555 | fax +48 41 27 83 557
www.delfin-polska.pl | handlowy@delfin-polska.pl | export@delfin-polska.pl