


SEPARATORY WĘGLOWODORÓW HYBRYDA z odmulaczem z BY PASSEM 5-krotnym/zbiorniki kwadratowe

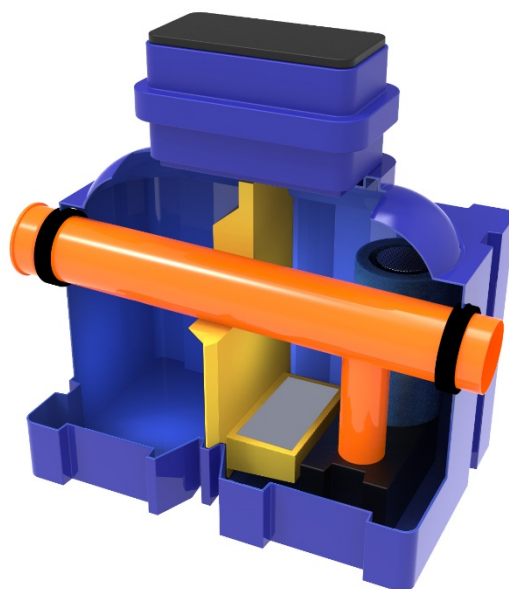

PRZEZNACZENIE

Separatory węglowodorów Delfin mogą być wyposażone w wewnętrzne obejście hydrauliczne tzw. by pass, który kontroluje przepływ w czasie deszczu nawalnego.


Przepływ nominalny kierowany jest do separatora celem jego oczyszczenia zaś przepływ większy od nominalnego kierowany jest poza separator.

INFORMACJE TECHNICZNE – wariant z BY PASSEM 5-KROTNYM

- Przepływ nominalny: 3-20 l/s
- Przepływ maksymalny: 15-100l/s
- Pojemność zbiornika: 1550-4300 l
- Objętość komory odmulania: 430-2000 l
- Redukcja węglowodorów poniżej 0,1 mg/dm³
- Pojemność gromadzenia cieczy lekkich: 169-374 l
- Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej: 0,13 m
- Automatyczne zamknięcie pływakowe
- Uchwyty do podnoszenia
- Zbiornik zintegrowany z komorą odmulania
- Włazy: 950 x 750 mm
- Opcja:
 - alarmy przepełnienia, grubości warstwy oleju i osadu
 - nadstawka NSP 950 z pokrywą PKP 950
 - adapter okrągły pod wąż żeliwny – wersja A

KARTA TECHNICZNA / ZBIORNIKI KWADRATOWE

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW HYBRYDA z odmulaczem z BY PASSEM 5-krotnym/zbiorniki kwadratowe

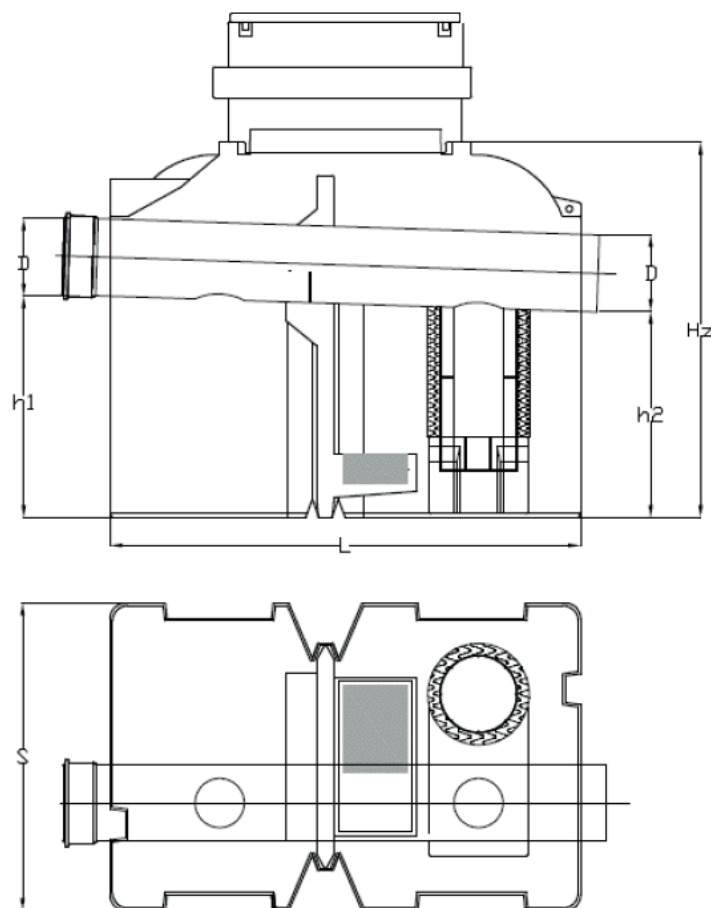

| Symbol | Przepływ (wielkość nominalna) [l/s] | Pojemność zbiornika [l] | Średnica wlotu/wylotu [mm] | Wys. dopływu [mm] | Wys. odpływu [mm] | Wymiary zbiornika [mm] | | | Komora odmulania (objętość osadnika) [l] | Komora separacji (objętość separatora) [l] | Poj. Gromadzenia cieczy lekkiej [l] | Wys. Warstwy cieczy lekkiej (maksymalna wysokość gromadzenia cieczy) [m] | Waga [kg] | Liczba wazów |
|----------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------|------|---|---|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | D | h1 | H2 | | | | | | |
| DELFIN HD H-O 3-BP5 | 3/15 | 1550 | 200 | 720 | 670 | 1530 | 1000 | 1220 | 430 | 480 | 169 | 0,13 | 132 | 1 |
| DELFIN HD H-O 4-BP5 | 4/20 | 1550 | 200 | 750 | 700 | 1530 | 1000 | 1220 | 445 | 500 | 169 | 0,13 | 132 | 1 |
| DELFIN HD H-O 6-BP5 | 6/30 | 2100 | 250 | 1080 | 1030 | 1530 | 1000 | 1590 | 670 | 780 | 199 | 0,153 | 162 | 1 |
| DELFIN HD H-O 8-BP5 | 8/40 | 3200 | 315 | 1030 | 980 | 2250 | 1000 | 1600 | 1190 | 800 | 297 | 0,153 | 222 | 2 |
| DELFIN HD H-O 10-BP5 | 10/50 | 3200 | 315 | 1100 | 1050 | 2250 | 1000 | 1600 | 1270 | 860 | 297 | 0,153 | 238 | 2 |
| DELFIN HD H-O 15-BP5 | 15/75 | 4300 | 315 | 1150 | 1100 | 2400 | 1200 | 1630 | 1850 | 1210 | 374 | 0,153 | 268 | 2 |
| DELFIN HD H-O 20-BP5 | 20/100 | 4300 | 315 | 1210 | 1160 | 2400 | 1200 | 1630 | 2000 | 1275 | 374 | 0,153 | 268 | 2 |

Delfin Sp. z o.o.

25-852 Kielce | Chorzowska 22 | tel. +48 41 27 83 555 | fax +48 41 27 83 557
www.delfin-polska.pl | handlowy@delfin-polska.pl | export@delfin-polska.pl