

## SEPARATORY TŁUSZCZÓW BEZ ZINTEGROWANEJ KOMORY ODMULANIA ST-4

### / PRZEZNACZENIE:

Separatory tłuszczów i skrobi przeznaczone są do oddzielania skrobi i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego od ścieków. Tłuszcze i skrobia zawierają duży ładunek zanieczyszczeń i posiadają właściwości klejące, dlatego w celu ochrony kanalizacji muszą być separowane od ścieków.

Dobór separatorów tłuszczów i skrobi reguluje norma **PN-EN 1825**. Najczęstsze zastosowanie:

- Masarnie, zakłady mięsne
- Restauracje, stołówki
- Hotele, pensjonaty
- Zajazdy, domy weselne
- Rzeźnie, ubojnie drobiu
- Frytkarnie, smaźalnie
- Przetwórnice rybne
- Kuchnie przemysłowe
- Wytwórnice oleju spożywczego i margaryn
- Zakłady spożywcze


### / INFORMACJE TECHNICZNE:

- Przepływ: 4 l/s
- Pojemność zbiornika: 1550 l
- Zastosowany materiał: PE-HD
- Odporność na agresywne kwasy tłuszczowe
- - duża trwałość zbiorników
- Łatwe czyszczenie urządzenia
- Uchwyty do podnoszenia
- Jeden wąż: 950 x 750 mm
- Gazoszczelność (redukcja zapachów)


### / WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Wąż 950x750 mm
- Nadstawka NSP 950 z pokrywą PKP 950
- Adapter okrągły pod wąż żeliwny – wersja A
- Alarmy przepełnienia i grubości warstwy tłuszczu

## SEPARATORY TŁUSZCZÓW BEZ ZINTEGROWANEJ KOMORY ODMULANIA ST-4

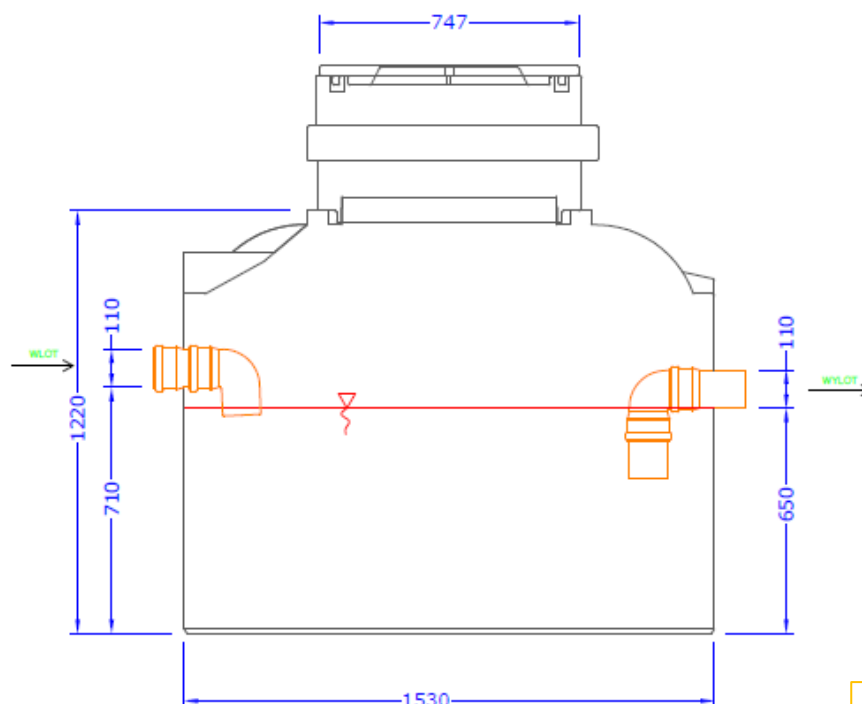

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ  
PN-EN 1825

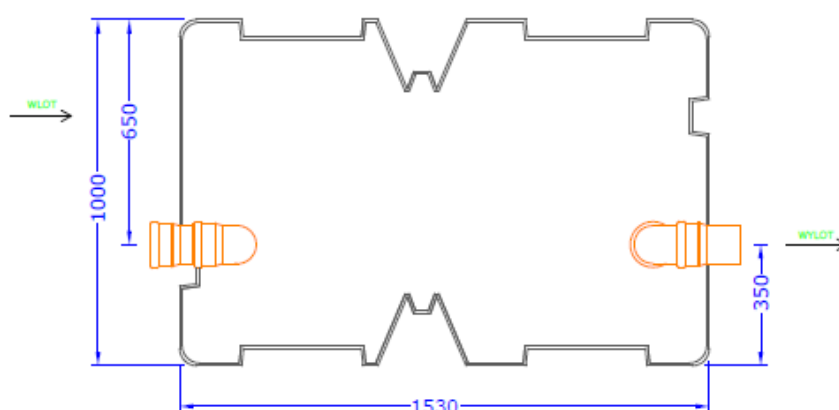

Nazwa grupy separatorów	Symbol	Przepływ (wielkość nominalna)	Pojemność zbiornika	Średnica wlotu/wylotu	Wys. dopływu	Wys. odpływu	Wymiary zbiornika			Liczba włączów
		[l/s]	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	Długość E	Szerokość F	Wysokość K	[mm]
Separatorzy tłuszczów i skrobi bez zintegrowanej komory odmulniania	ST-4	4	1550	110	710	660	1530	1000	1220	1