

# KARTA TECHNICZNA / ZBIORNIKI MODUŁOWE

## SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD z odmulaczem DELFIN HD S-O

### Przeznaczenie

Zgodnie z europejską normą EN 858-1 separatory węglowodorów przeznaczone są do podczyszczania wód opadowych, roztopowych i poprocesowych z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi np. stacji benzynowych, parkingów, myjni samochodowych, zakładów przemysłowych, centrów magazynowania paliw, dróg itp..

Posiadają poziom stężenia substancji ropopochodnych na wylocie mniej niż 5 mg/dm<sup>3</sup>.

### INFORMACJE TECHNICZNE

- Przepływ: od 3 l/s do 200 l/s
- Pojemność zbiornika: od 1550 l do 40 000 l
- Objętość komory odmulania: od 430 l do 20 000 l
- Redukcja węglowodorów poniżej 5 mg/dm<sup>3</sup>
- Pojemność gromadzenia cieczy lekkich: od 169 l do 2777 l
- Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej: od 0,13 m do 0,2m
- Automatyczne zamknięcie pływakowe
- Uchwyty do podnoszenia
- Zbiornik zintegrowany z komorą odmulania
- Włazy: 950 x 750 mm


### Opcja:

alarmy przepełnienia, grubości warstwy oleju i osadu  
nadstawka NSP 950 z pokrywą PKP 950  
adapter okrągły pod wąż żeliwny – wersja A



# KARTA TECHNICZNA / ZBIORNIKI MODUŁOWE

## SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD z odmulaczem DELFIN HD S-O / ZBIORNIKI MODUŁOWE

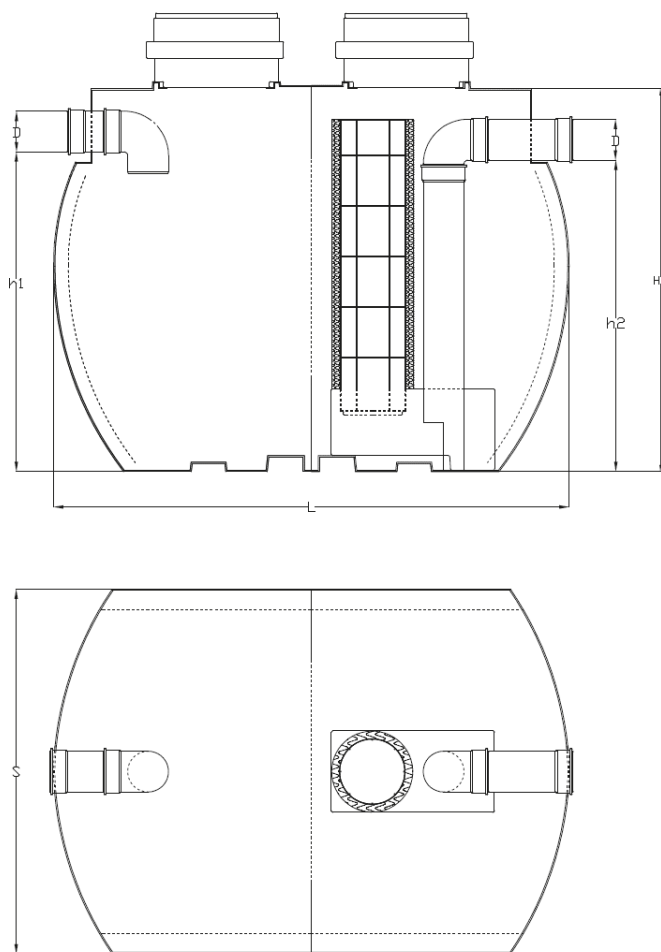

Nazwa grupy separatorów	Symbol	Przepływ (wielkość nominalna) [l/s]	Pojemność zbiornika [l]	Średnica wlotu/wylotu [mm]	Wys. dopływu [mm]	Wys. odpływu [mm]	Wymiary zbiornika [mm]			Komora odmulania (objętość osadnika) [l]	Komora separacji (objętość separatora) [l]	Poj. Gromadzenia cieczy lekkiej [l]	Wys. Warstwy cieczy lekkiej (maksymalna wysokość gromadzenia cieczy) [m]	Waga [kg]	Liczba włązów
							D	h1	h2						
Separator węglowodorów standard z odmulaczem	DELFIN HD S-O 30	30	10000	250	1960	1910	3080	2240	2450	4000	4000	904	0,2	460	2
	DELFIN HD S-O 40	40	10000	250	1960	1910	3080	2240	2450	4500	4500	904	0,2	480	2
	DELFIN HD S-O 50	50	10000	315	1950	1900	3080	2240	2450	5000	4800	926	0,2	500	2
	DELFIN HD S-O 75	75	15000	315	1850	1800	4480	2240	2450	9000	4800	1388	0,2	700	3
	DELFIN HD S-O 100	100	20000	315	1850	1800	5880	2240	2450	10000	5000	1388	0,2	990	4
	DELFIN HD S-O 150	150	30000	400	1750	1700	8680	2240	2450	15000	5000	1851	0,2	1430	6
	DELFIN HD S-O 200	200	40000	400	1750	1700	11480	2240	2450	20000	9500	2777	0,2	1930	8

Delfin Sp. z o.o.

25-852 Kielce | Chorzowska 22 | tel. +48 41 27 83 555 | fax +48 41 27 83 557  
www.delfin-polska.pl | handlowy@delfin-polska.pl | export@delfin-polska.pl