


KARTA TECHNICZNA

ZBIORNIKI OWALNE

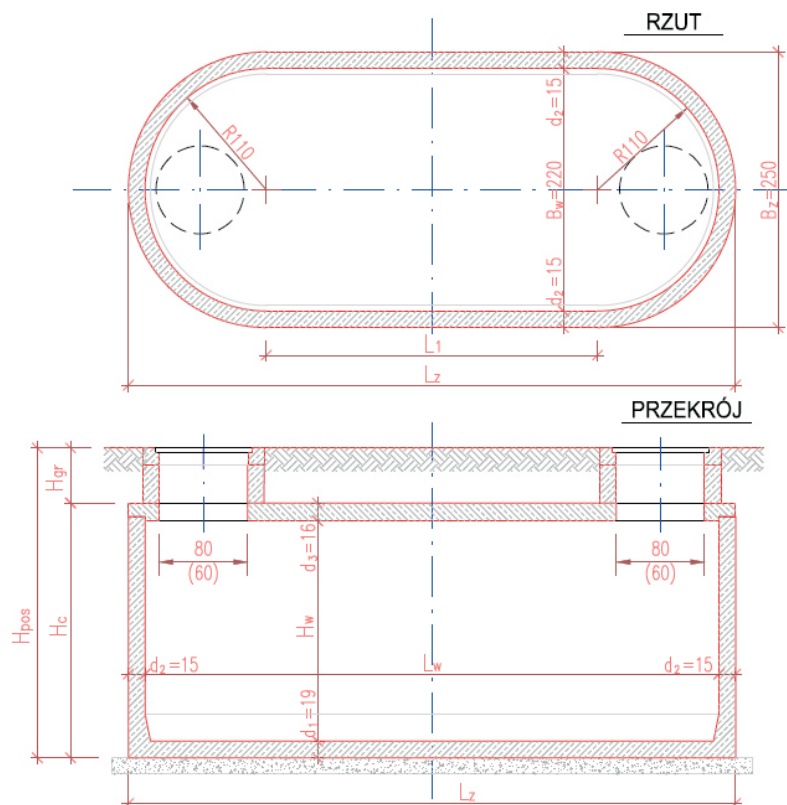

UWAGA:

Obciążenia zbiornika standardowego:
zasypka gruntowa $HGR \leq 0,5$ + obc. pojazdami do 28 kN (samochody osobowe i furgonetki) zgodnie z PN-82/B-02004.

Zbiornik standardowy przeznaczony do zabudowy pod ziemią w terenie zielonym, ciągów pieszych lub terenie komunikacji pojazdów j.w. z wyłączeniem dróg i placów publicznych.

Zbiornik można wykonać z jednym lub dwoma włączami rewizyjnymi o średnicy 600. Ustawienie oraz kształt włączów inne niż pokazane na rysunku należy uzgadniać z producentem.

Średnicę kominka włazowego 600/800/1000 mm należy dobrać zgodnie z wymogami technologii i przepisami BHP.

Płyta przykrywająca może być dzielona na 2 części.

PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIE ZBIORNIKA OW 220

Lp.	model	rodzaj pokrywy	Hwew [mm]	pojemność [mm ³]	długość zewnętrzna Lz [mm]	ciężar zbiornika [t]
1	ZOWTS/3,7/1,8	TS	1 800	11 600	3 700	14,4
2	ZOWTS/4,7/1,8	TS	1 800	15 600	4 700	18,1
3	ZOWTS/5,5/1,8	TS	1 800	18 700	5 500	21,3
4	ZOWTW/3,7/1,8	TW	1 800	11 600	3 700	14,4
5	ZOWTW/4,7/1,8	TW	1 800	15 600	4 700	18,1
6	ZOWTW/5,5/1,8	TW	1 800	18 700	5 500	21,3
7	ZOWTC/3,7/1,8	TC	1 800	11 600	3 700	15,3
8	ZOWTC/4,7/1,8	TC	1 800	15 600	4 700	19,4
9	ZOWTC/5,5/1,8	TC	1 800	18 700	5 500	22,8
10	ZOWTS/3,7/2,0	TS	2 000	12 900	3 700	15,1
11	ZOWTS/4,7/2,0	TS	2 000	17 300	4 700	19,0
12	ZOWTS/5,5/2,0	TS	2 000	20 800	5 500	22,3
13	ZOWTW/3,7/2,0	TW	2 000	12 900	3 700	15,1
14	ZOWTW/4,7/2,0	TW	2 000	17 300	4 700	19,0
15	ZOWTW/5,5/2,0	TW	2 000	20 800	5 500	22,3
16	ZOWTC/3,7/2,0	TC	2 000	12 900	3 700	16,0
17	ZOWTC/4,7/2,0	TC	2 000	17 300	4 700	20,3
18	ZOWTC/5,5/2,0	TC	2 000	20 800	5 500	23,8
19	ZOWTS/3,7/2,2	TS	2 200	14 200	3 700	15,8
20	ZOWTS/4,7/2,2	TS	2 200	19 000	4 700	19,9
21	ZOWTS/5,5/2,2	TS	2 200	22 900	5 500	23,3
22	ZOWTW/3,7/2,2	TW	2 200	14 200	3 700	15,8
23	ZOWTW/4,7/2,2	TW	2 200	19 000	4 700	19,9
24	ZOWTW/5,5/2,2	TW	2 200	22 900	5 500	23,3
25	ZOWTC/3,7/2,2	TC	2 200	14 200	3 700	16,7
26	ZOWTC/4,7/2,2	TC	2 200	19 000	4 700	21,2
27	ZOWTC/5,5/2,2	TC	2 200	22 900	5 500	24,8
28	ZOWTS/3,7/2,4	TS	2 400	15 500	3 700	16,5
29	ZOWTS/4,7/2,4	TS	2 400	20 800	4 700	20,8
30	ZOWTS/5,5/2,4	TS	2 400	25 000	5 500	24,3
31	ZOWTW/3,7/2,4	TW	2 400	15 500	3 700	16,5
32	ZOWTW/4,7/2,4	TW	2 400	20 800	4 700	20,8
33	ZOWTW/5,5/2,4	TW	2 400	25 000	5 500	24,3
34	ZOWTC/3,7/2,4	TC	2 400	15 500	3 700	17,5
35	ZOWTC/4,7/2,4	TC	2 400	20 800	4 700	22,1
36	ZOWTC/5,5/2,4	TC	2 400	25 000	5 500	25,8
37	ZOWTS/3,7/2,6	TS	2 600	16 800	3 700	17,3
38	ZOWTS/4,7/2,6	TS	2 600	22 500	4 700	21,7
39	ZOWTS/5,5/2,6	TS	2 600	27 100	5 500	25,3
40	ZOWTW/3,7/2,6	TW	2 600	16 800	3 700	17,3
41	ZOWTW/4,7/2,6	TW	2 600	22 500	4 700	21,7
42	ZOWTW/5,5/2,6	TW	2 600	27 100	5 500	25,3
43	ZOWTC/3,7/2,6	TC	2 600	16 800	3 700	18,2
44	ZOWTC/4,7/2,6	TC	2 600	22 500	4 700	23,0
45	ZOWTC/5,5/2,6	TC	2 600	27 100	5 500	26,8
46	ZOWTS/3,7/2,8	TS	2 800	18 100	3 700	18,0
47	ZOWTS/4,7/2,8	TS	2 800	24 200	4 700	22,6
48	ZOWTS/5,5/2,8	TS	2 800	29 200	5 500	26,3
49	ZOWTW/3,7/2,8	TW	2 800	18 100	3 700	18,0
50	ZOWTW/4,7/2,8	TW	2 800	24 200	4 700	22,6
51	ZOWTW/5,5/2,8	TW	2 800	29 200	5 500	26,3
52	ZOWTC/3,7/2,8	TC	2 800	18 100	3 700	18,9
53	ZOWTC/4,7/2,8	TC	2 800	24 200	4 700	23,9
54	ZOWTC/5,5/2,8	TC	2 800	29 200	5 500	27,8
55	ZOWTS/3,7/3,0	TS	3 000	19 300	3 700	18,7
56	ZOWTS/4,7/3,0	TS	3 000	25 900	4 700	23,5
57	ZOWTS/5,5/3,0	TS	3 000	31 200	5 500	27,3
58	ZOWTW/3,7/3,0	TW	3 000	19 300	3 700	18,7
59	ZOWTW/4,7/3,0	TW	3 000	25 900	4 700	23,5
60	ZOWTW/5,5/3,0	TW	3 000	31 200	5 500	27,3
61	ZOWTC/3,7/3,0	TC	3 000	19 300	3 700	19,7
62	ZOWTC/4,7/3,0	TC	3 000	25 900	4 700	24,8
63	ZOWTC/5,5/3,0	TC	3 000	31 200	5 500	28,8