

PRZEPOMPOWNIA

DELFIN SP 1000/800 BEZ WYPOSAŻENIA



PRZEZNACZENIE

Pompowanie (podnoszenie) ścieków surowych bezpośrednio z kanalizacji.

INFORMACJE TECHNICZNE

- » Zastosowany materiał: PE-HD
- » Dostępna w trzech wersjach różniących się wysokością W
- » komplecie pokrywa PKO 800
- » Dodatkowe regulowanie wysokości nadstawkami NSO 800
- » Polietylenowe nadstawki i pokrywa z zakręcanym zamknięciem typu 'twist'
- » Konstrukcja zwiększająca stabilność urządzenia w gruncie
- » Dobór pompy zależnie od zapotrzebowania klienta




DELFIN SP 1000/800

WYMIARY

SYMBOL	WYSOKOŚĆ H [mm]	ŚREDNICA STUDZIENKI D1 [mm]	ZEWNIĘTRZNA ŚREDNICA WŁAZU D2 [mm]	WAGA [kg]
SP 1000/800	1760	1000	700	61
	2055	1000	700	66
	2350	1000	700	71

Nadstawka NSO 800 - wysokość 300 mm; średnica zewnętrzna \varnothing 800 mm
Pokrywa PKO 800 - średnica zewnętrzna \varnothing 800 mm

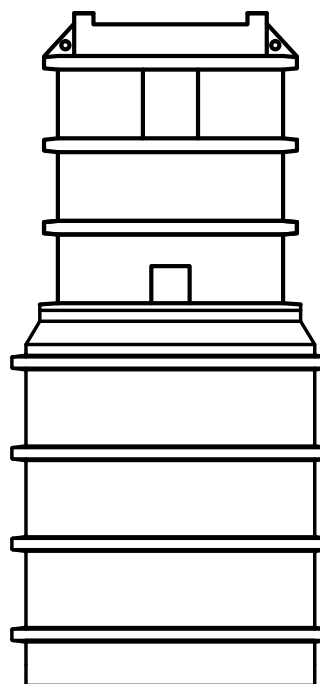

Delfin Sp. z o.o.

Chorzowska 22 | 25-852 Kielce | tel. +48 41 27 83 555 | www.delfin-polska.pl | handlowy@delfin-polska.pl | export@delfin-polska.pl | NIP 959-10-41-589
| REGON 290789698 | KRS 000083717

Copyright Delfin Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma Delfin Sp. z o.o. zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w konstrukcji urządzeń bez uprzedniego powiadomienia.