

# PRZEPOMPOWNIA



## DELFIN SP 800/ SP 800 S\* BEZ WYPOSAŻENIA

### INFORMACJE TECHNICZNE

- » Zastosowany materiał: PE-HD
- » Dostępna w czterech wersjach różniących się wysokością
- » W komplecie pokrywa PKO 800
- » Dodatkowe regulowanie wysokości nadstawkami NSO 800
- » Polietylenowe nadstawki i pokrywa z zakręcanym zamknięciem typu 'twist'
- » Konstrukcja zwiększająca stabilność urządzenia w gruncie
- » Dobór pompy zależnie od zapotrzebowania klienta

\*S = dno przepompowni w kształcie stożka

### PRZEZNACZENIE


Pompowanie (podnoszenie) ścieków surowych bezpośrednio z kanalizacji.



DELFIN SP 800

### WYMIARY

SYMBOL	WYSOKOŚĆ H [mm]	ŚREDNICA STUDZIENKI D1 [mm]	ZEWNĘTRZNA ŚREDNICA WŁAZU D2 [mm]	OBJĘTOŚĆ V [l]	WAGA [kg]	ŚREDNICA DNA STUDZIENKI D3 [mm]
SP 800	1400	820	700	539	35	
	1700	820	700	693	49	
	2000	820	700	847	55	
SP 800 S	1800	820	700	647	46	460
	2100	820	700	801	53	460
	2400	820	700	955	59	460

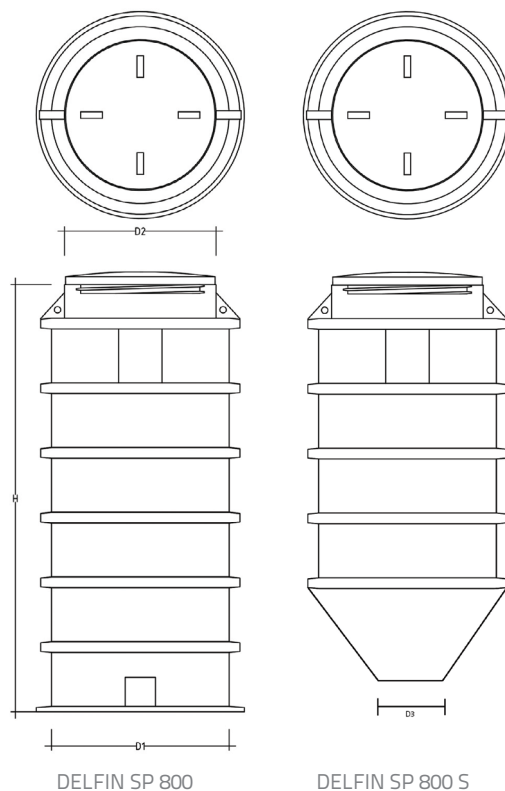

Nadstawka NSO 800 - wysokość 300 mm; średnica zewnętrzna Ø800 mm  
Pokrywa PKO 800 - średnica zewnętrzna Ø800 mm

Delfin Sp. z o.o.

Chorzowska 22 | 25-852 Kielce | tel. +48 41 27 83 555 | [www.delfin-polska.pl](http://www.delfin-polska.pl) | [handlowy@delfin-polska.pl](mailto:handlowy@delfin-polska.pl) | [export@delfin-polska.pl](mailto:export@delfin-polska.pl) | NIP 959-10-41-589  
| REGON 290789698 | KRS 0000083717

Copyright Delfin Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma Delfin Sp. z o.o. zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w konstrukcji urządzeń bez uprzedniego powiadomienia.