

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD z odmulaczem DELFIN HD S-O

Przeznaczenie

Zgodnie z europejską normą EN 858-1 separatory węglowodorów przeznaczone są do podczyszczania wód opadowych, roztopowych i poprocesowych z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi np. stacji benzynowych, parkingów, myjni samochodowych, zakładów przemysłowych, centrów magazynowania paliw, dróg itp..

Posiadają poziom stężenia substancji ropopochodnych na wylocie mniej niż 5 mg/dm³.


INFORMACJE TECHNICZNE

- Przepływ nominalny: 30-200 l/s
- Pojemność zbiornika: 10000- 40000 l
- Objętość komory odmulania: 4000-9500 l
- Redukcja węglowodorów poniżej 5 mg/dm³
- Pojemność gromadzenia cieczy lekkich: 904 - 2777 l
- Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej: 0,13 m do 0,153 m
- Automatyczne zamknięcie pływakowe
- Uchwyty do podnoszenia
- Zbiornik zintegrowany z komorą odmulania
- Włazy: 950 x 750 mm
- Opcja:
 - alarmy przepełnienia, grubości warstwy oleju i osadu
 - nadstawka NSP 950 z pokrywą PKP 950
 - adapter okrągły pod właz żeliwny – wersja A



KARTA TECHNICZNA / ZBIORNIKI MODUŁOWE

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD z odmulaczem DELFIN HD S-O / ZBIORNIKI MODUŁOWE

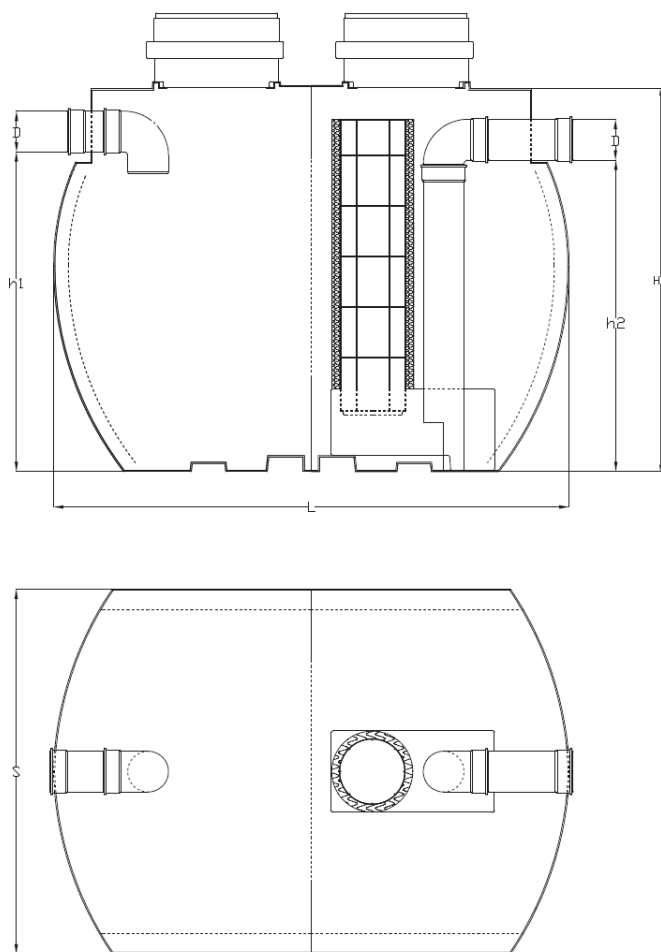

Nazwa grupy separatorów	Symbol	Przepływ (wielkość nominalna) [l/s]	Pojemność zbiornika [l]	Średnica wlotu/wylotu [mm]	Wys. dopływu [mm]	Wys. odpływu [mm]	Wymiary zbiornika [mm]			Komora odmulania (objętość osadnika) [l]	Komora separacji (objętość separatora) [l]	Poj. Gromadzenia cieczy lekkiej [l]	Wys. Warstwy lekkiej (maksymalna wysokość gromadzenia cieczy) [m]	Waga [kg]	Liczba włązów
							D	h1	h2						
Separator węglowodorów standard z odmulaczem	DELFIN HD S-O 30	30	10000	250	1960	1910	3080	2240	2450	4000	4000	904	0,2	460	2
	DELFIN HD S-O 40	40	10000	250	1960	1910	3080	2240	2450	4500	4500	904	0,2	480	2
	DELFIN HD S-O 50	50	10000	315	1950	1900	3080	2240	2450	5000	4800	926	0,2	500	2
	DELFIN HD S-O 75	75	15000	315	1850	1800	4480	2240	2450	9000	4800	1388	0,2	700	3
	DELFIN HD S-O 100	100	20000	315	1850	1800	5880	2240	2450	10000	5000	1388	0,2	990	4
	DELFIN HD S-O 150	150	30000	400	1750	1700	8680	2240	2450	15000	5000	1851	0,2	1430	6
	DELFIN HD S-O 200	200	40000	400	1750	1700	11480	2240	2450	20000	9500	2777	0,2	1930	8

Delfin Sp. z o.o.

25-852 Kielce | Chorzowska 22 | tel. +48 41 27 83 555 | fax +48 41 27 83 557
 www.delfin-polska.pl | handlowy@delfin-polska.pl | export@delfin-polska.pl