

PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWIA

DELFIN SP 800 Z POMPĄ SIGMA EFRU



► PRZEZNACZENIE

Przepompowywanie ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych do kolektorów zbiorczych lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków.

► INFORMACJE TECHNICZNE

POMPA SIGMA 1 1/4" EFRU

- » jednorzeczionowa osadowa pompa zanurzeniowa
- » wypompowywanie zanieczyszczonej wody, gnojówki, ścieków i gęstych osadów z zawartością długowłóknistych i twardych cząstek do maksymalnej średnicy 5 mm
- » z dezintegratorem służącym do cięcia i mielenia długowłóknistych materiałów

MAKSYMALNY PRZEPŁYW (Q MAX)	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ TRANSPORTOWA (H MAX)	NAPIĘCIE	MOC ZNAMIONOWA
0,9 l/s	80 m	230 V	1,5 kW

SZAFKA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA

- » sterowanie pracą pompy
- » sygnalizacja świetlna i dźwiękowa


UKŁAD HYDRAULICZNY

- » zabezpieczenie przed „suchobiegiem”
- » zawór odcinający
- » zawór zwrotny
- » zawór bezpieczeństwa

Odczyt poziomów - system kombinowany

- » sondy
- » pływaki - min. poziom, max. poziom



ZBIORNIK POLIETYLENOWY

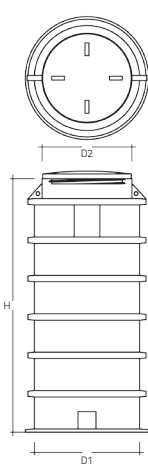

WYSOKOŚĆ H [MM]	D1 [MM]	D2 [MM]	V [DM ³]
1700	820	700	693
2000	820	700	847

Polietylenowa nadstawka NSO 800 dokręcana do zbiornika przepompowni (zamknięcie typu 'twist') - wysokość 300 mm

Polietylenowa pokrywa PKO 800 dokręcana zarówno do zbiornika przepompowni, jak i do nadstawki (zamknięcie typu 'twist')

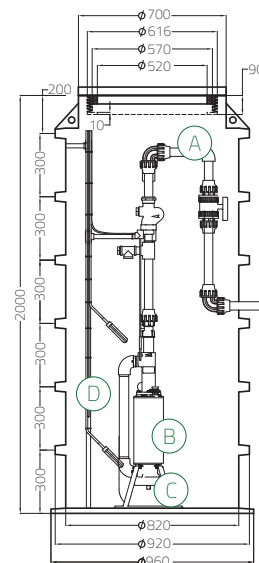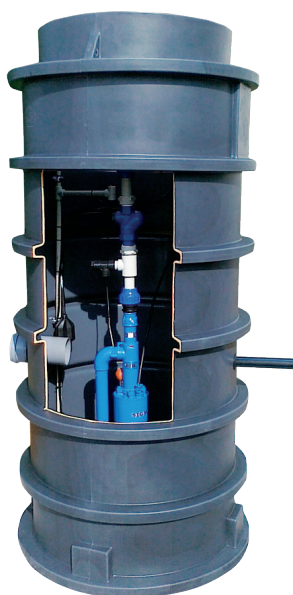

A. Przewód tłoczny B. Pompa SIGMA EFRU z zaworem zwrotnym C. Stojak D. Palik pływakowy z pływakami górnym i dolnym oraz z przewodami zasilającymi

Delfin Sp. z o.o.

Chorzowska 22 | 25-852 Kielce | tel. +48 41 27 83 555 | www.delfin-polska.pl | handlowy@delfin-polska.pl | eksport@delfin-polska.pl | NIP 959-10-41-589 | REGON 290789698 | KRS 0000083717

Copyright Delfin Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma Delfin Sp. z o.o. zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w konstrukcji urządzeń bez uprzedniego powiadomienia.